


Quarto 380 - LED modul

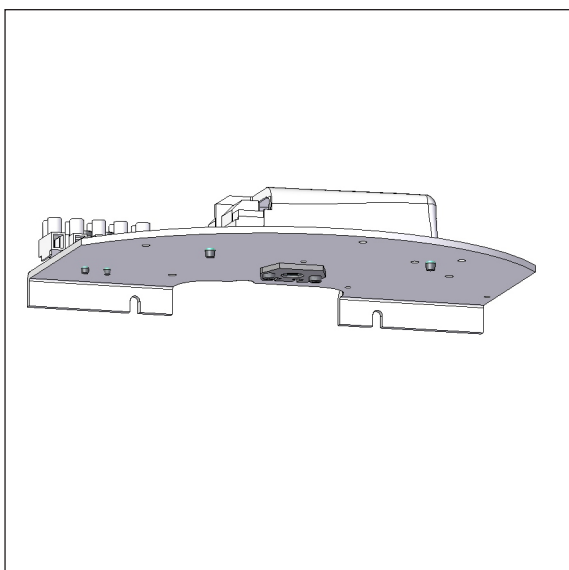

Komplet LED modul til nem og energieffektiv opgradering af eksisterende Quarto 380, inden- og udendørs varianter.

LED- og driverspecifikation:

LED type:	Bridgelux V8
Energiforbrug:	12 eller 17 W
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K, energiklasse F
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Virkningsgrad:	74%
Driver:	LED driver, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 100.000 timer

Udskiftning af lyskilde-modul:

Plastafskærmningen fjernes ved - gennem afløbshullerne - at løsne de to låseskruer med en stjerneskrueetrækker.

Tag metalskærmen af ved at fjerne de to skruer på ombukket under lampen.

Ved LED og lysrørsversioner afmonteres ledningerne i klemmerækken, og skruerne som holder indsatsen løsnes, hvorefter denne kan løftes af.

Ved E27-versioner løsnes de to skruer på reflektoren, og reflektoren løftes af.

Skruen for klemmedæksel løsnes, og dækslet fjernes.

Den nye LED indsats fastgøres med de bestående skruer, og ledningerne tilsluttes.

Vi vedlægger forsendelsen en tom mærkat. Det gamle typenummer kan overføres til denne mærkat, som derefter monteres i lampen.

Varianter:

LED-modul til Quarto 380	
Varenummer	Lyskilde
1913-	12 W Bridgelux V8, 500 mA
1914-	17 W Bridgelux V8, 700 mA
	Vælg koderne for farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.
Kombiner med:	Farvetemperatur
	927 2700 K, 90 Ra
	930 3000 K, 90 Ra
	940 4000 K, 90 Ra
	Dæmpning
	V 1-10V
	D Dali
	R bluetooth sensor
Eksempel:	1913-930D = 12 W LED modul, 3000 K, 90 Ra, Dali
De to ovennævnte moduler passer i disse varianter, hvor X står for farvevariant:	
Indendørs	404X, 414X
	Den indendørs variant blev udfaset i 2000.
Udendørs	604X, 614X, 684X, 6004X, 6104X, 6204X, 6304X, 6804X, 6814X
	6004, 6809, 6810